


Částečný profil 60° - ISO, UN


Stejná destička pro vnitřní a vnější závit
vícezubá

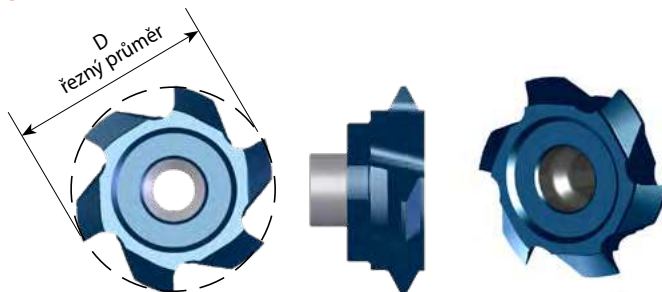

Typ destičky	Objednací číslo	Rozsah stoupání		D	Počet břitů	Průměr závitu (min.)		Určeno pro držák*
		mm	záv./palec			Stoupání malý rozsah	Stoupání velký rozsah	
S17	S160 F AG60	Int. 1.0-3.5	28-7	16.0	6	Ø≥20	Ø≥22	H3, 3.1, 4, 5, 18, 19, 20
		Ex. 0.8-3.0	32-8.5					
S20	S200 F G60	Int. 1.5-2.5	16-10	20.0	6	Ø ≥ 23	Ø ≥ 25	H5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23
		Ex. 1.0-2.0	28-13					
	S200 D N60	Int. 3.0-5.0	8- 5	20.0	4	Ø ≥ 25	Ø ≥ 29	H5.1, 5.2, 21
		Ex. 2.5-4.5	10-6					
S35	S350 F N60	Int. 3.0-5.0	8-5	35.0	6	Ø≥38	Ø≥40	H12, 13, 14, 26
		Ex. 2.5-4.5	10-6					
	S350 F Q60	Int. 5.0-6.0	5-4	35.0	6	Ø≥40	Ø≥44	H12, 13, 14, 26
		Ex. 4.5-5.0	6-5					

Částečný profil 60° - NPT

Stejná destička pro vnitřní a vnější závit

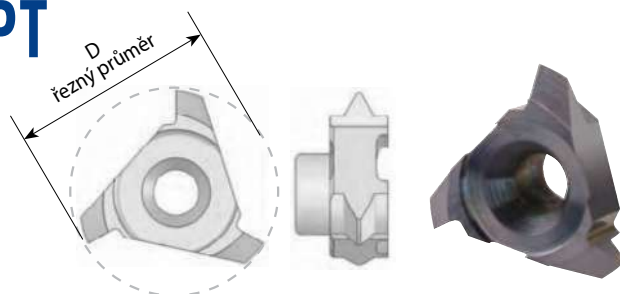

Typ destičky	Objednací číslo	Stoupání záv./palec	Standard	D	Určeno pro držák*
C10	C10 18 NPT	18	1/4 - 3/8	10.0	H1, 1.1, 2, 15, 17
C18	C18 14 NPT	14	1/2 - 3/4	15.8	H5.1, 5.2, 21
C25	C25 11.5NPT	11.5	1-2	25.0	H10, 11, 24, 25
	C25 8 NPT	8	≥ 2 1/2	25.0	

* Komplettní popis držáků nástrojů naleznete na straně 23-24